


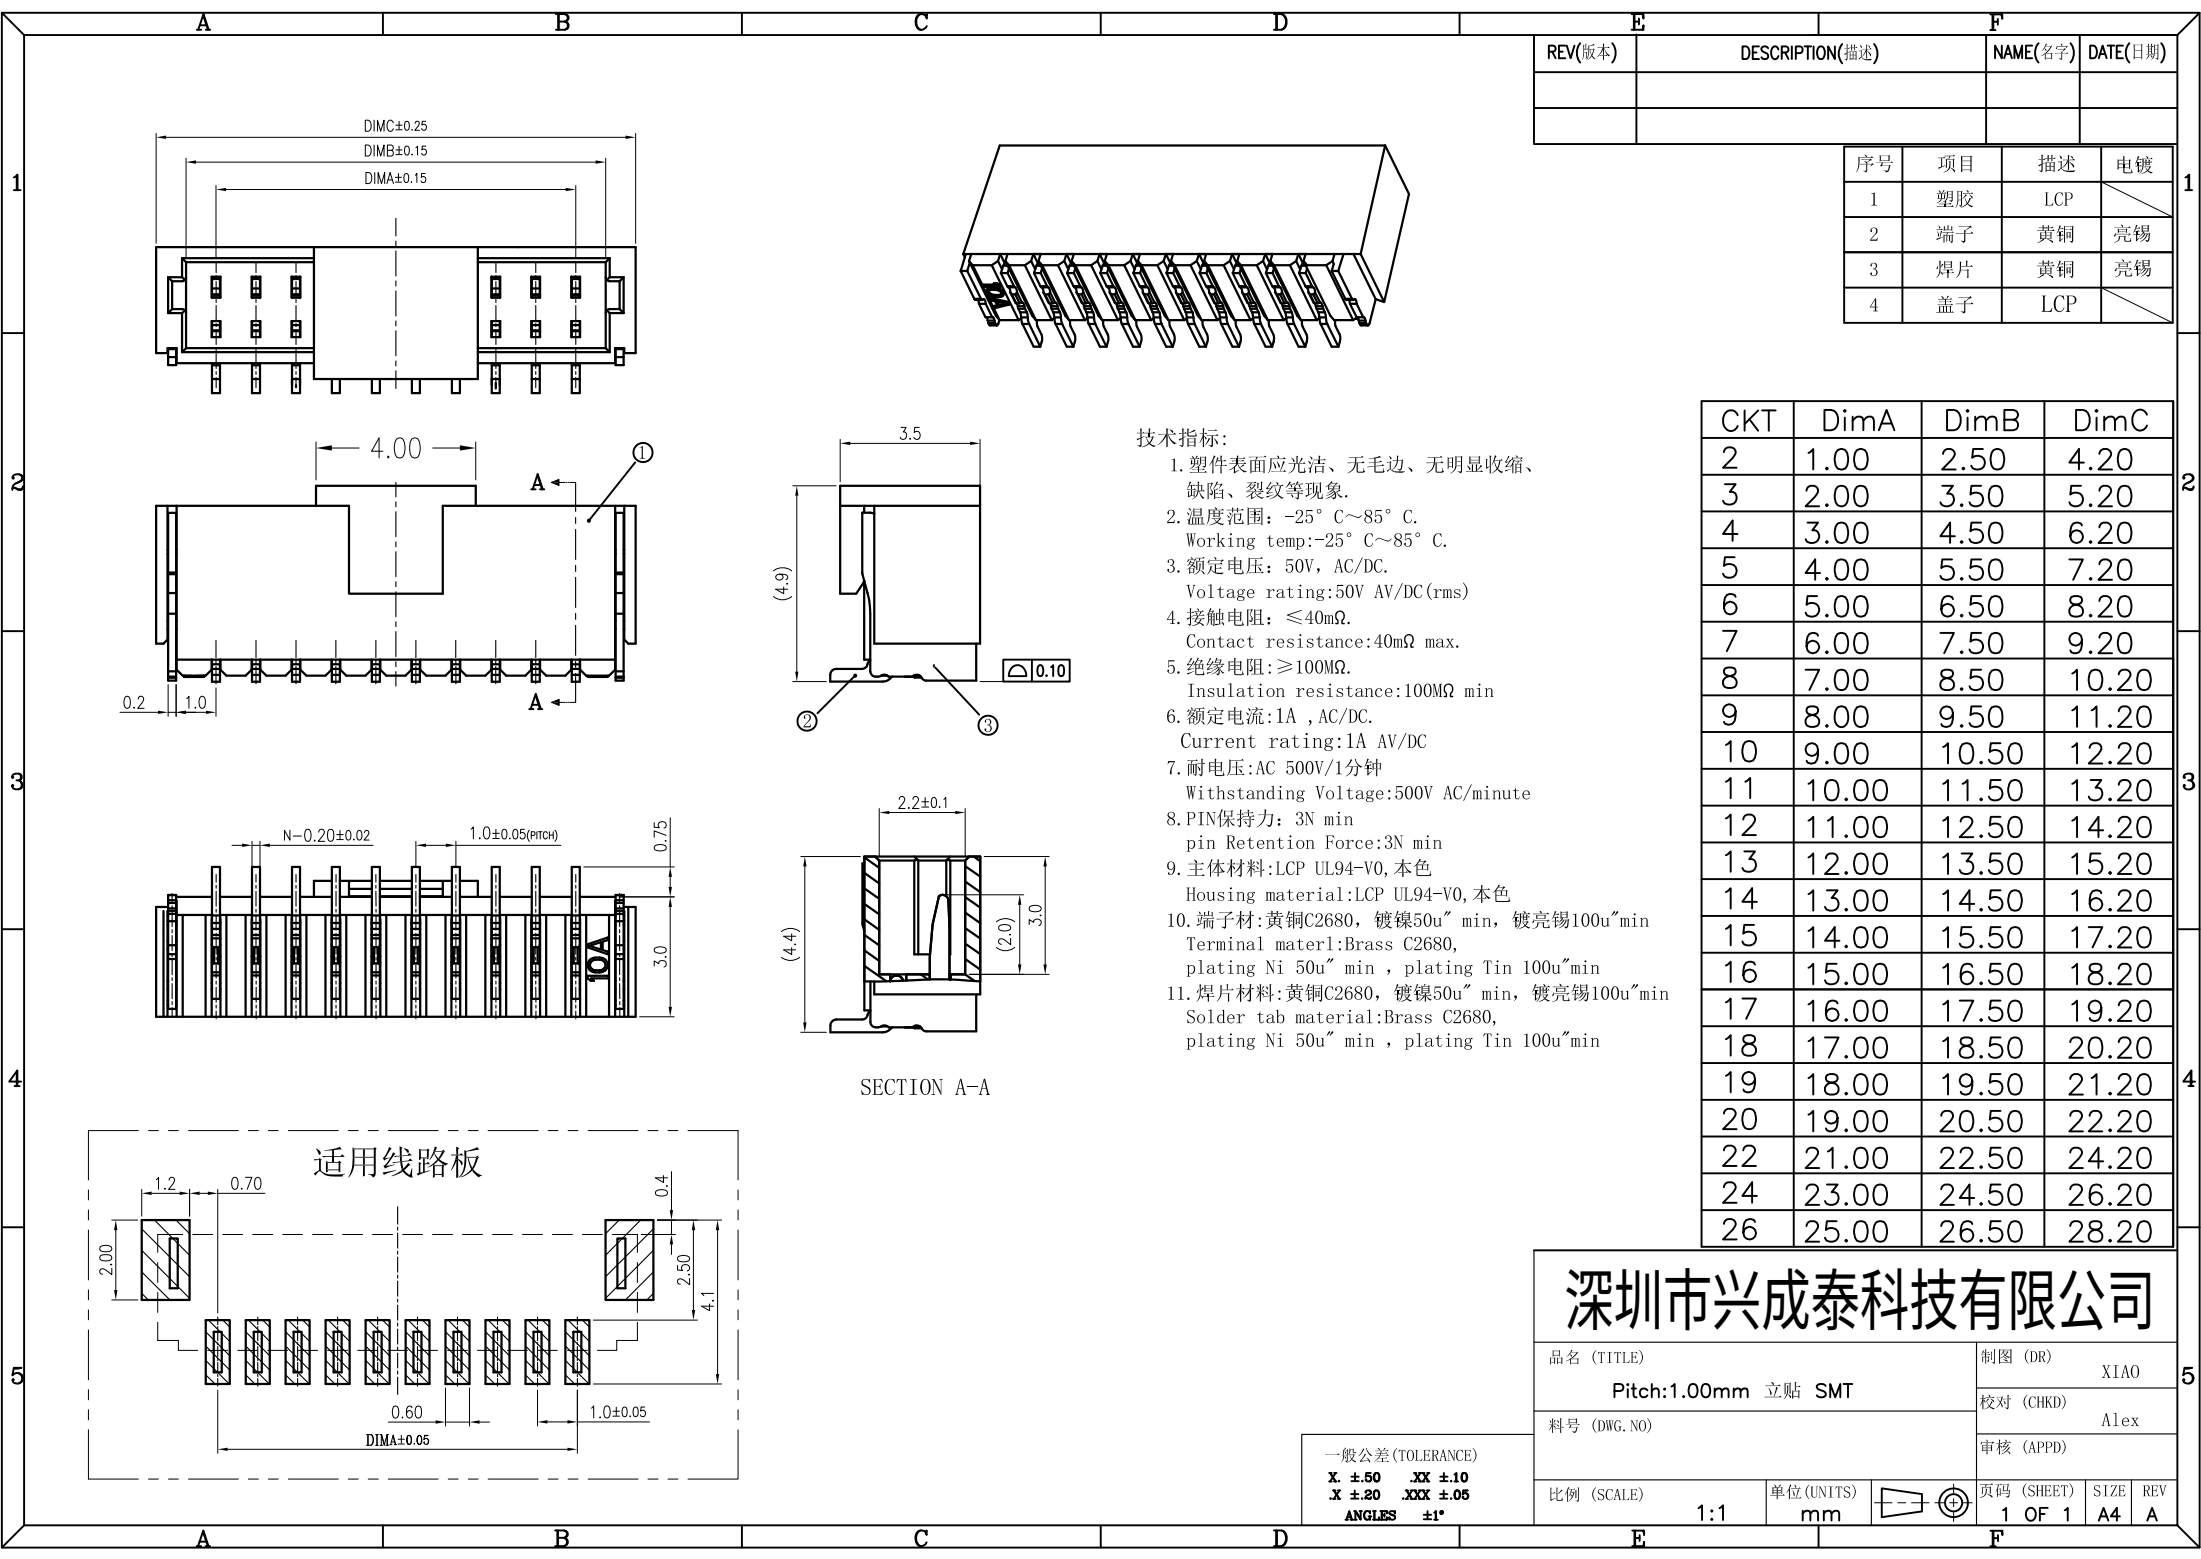

REV(版本)	DESCRIPTION(描述)	NAME(名字)	DATE(日期)

序号	项目	描述	电镀
1	塑胶	LCP	
2	端子	黄铜	亮锡
3	焊片	黄铜	亮锡
4	盖子	LCP	

- 技术指标:
- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
 - 温度范围: -25° C~85° C.
Working temp:-25° C~85° C.
 - 额定电压: 50V, AC/DC.
Voltage rating:50V AV/DC(rms)
 - 接触电阻: ≤40mΩ.
Contact resistance:40mΩ max.
 - 绝缘电阻: ≥100MΩ.
Insulation resistance:100MΩ min
 - 额定电流: 1A , AC/DC.
Current rating:1A AV/DC
 - 耐电压: AC 500V/1分钟
Withstanding Voltage:500V AC/minute
 - PIN保持力: 3N min
pin Retention Force:3N min
 - 主体材料: LCP UL94-V0, 本色
Housing material: LCP UL94-V0, 本色
 - 端子材: 黄铜C2680, 镀镍50u" min, 镀亮锡100u" min
Terminal materl: Brass C2680, plating Ni 50u" min , plating Tin 100u" min
 - 焊片材料: 黄铜C2680, 镀镍50u" min, 镀亮锡100u" min
Solder tab material: Brass C2680, plating Ni 50u" min , plating Tin 100u" min

CKT	DimA	DimB	DimC
2	1.00	2.50	4.20
3	2.00	3.50	5.20
4	3.00	4.50	6.20
5	4.00	5.50	7.20
6	5.00	6.50	8.20
7	6.00	7.50	9.20
8	7.00	8.50	10.20
9	8.00	9.50	11.20
10	9.00	10.50	12.20
11	10.00	11.50	13.20
12	11.00	12.50	14.20
13	12.00	13.50	15.20
14	13.00	14.50	16.20
15	14.00	15.50	17.20
16	15.00	16.50	18.20
17	16.00	17.50	19.20
18	17.00	18.50	20.20
19	18.00	19.50	21.20
20	19.00	20.50	22.20
22	21.00	22.50	24.20
24	23.00	24.50	26.20
26	25.00	26.50	28.20

深圳市兴成泰科技有限公司

品名 (TITLE)	制图 (DR)	XIAO
Pitch:1.00mm 立贴 SMT	校对 (CHKD)	Alex
料号 (DWG.NO)	审核 (APPD)	
比例 (SCALE)	单位 (UNITS)	页码 (SHEET)
1:1	mm	1 OF 1
		SIZE
		A4
		REV
		A

一般公差 (TOLERANCE)
X ±.50 .XX ±.10
X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°