


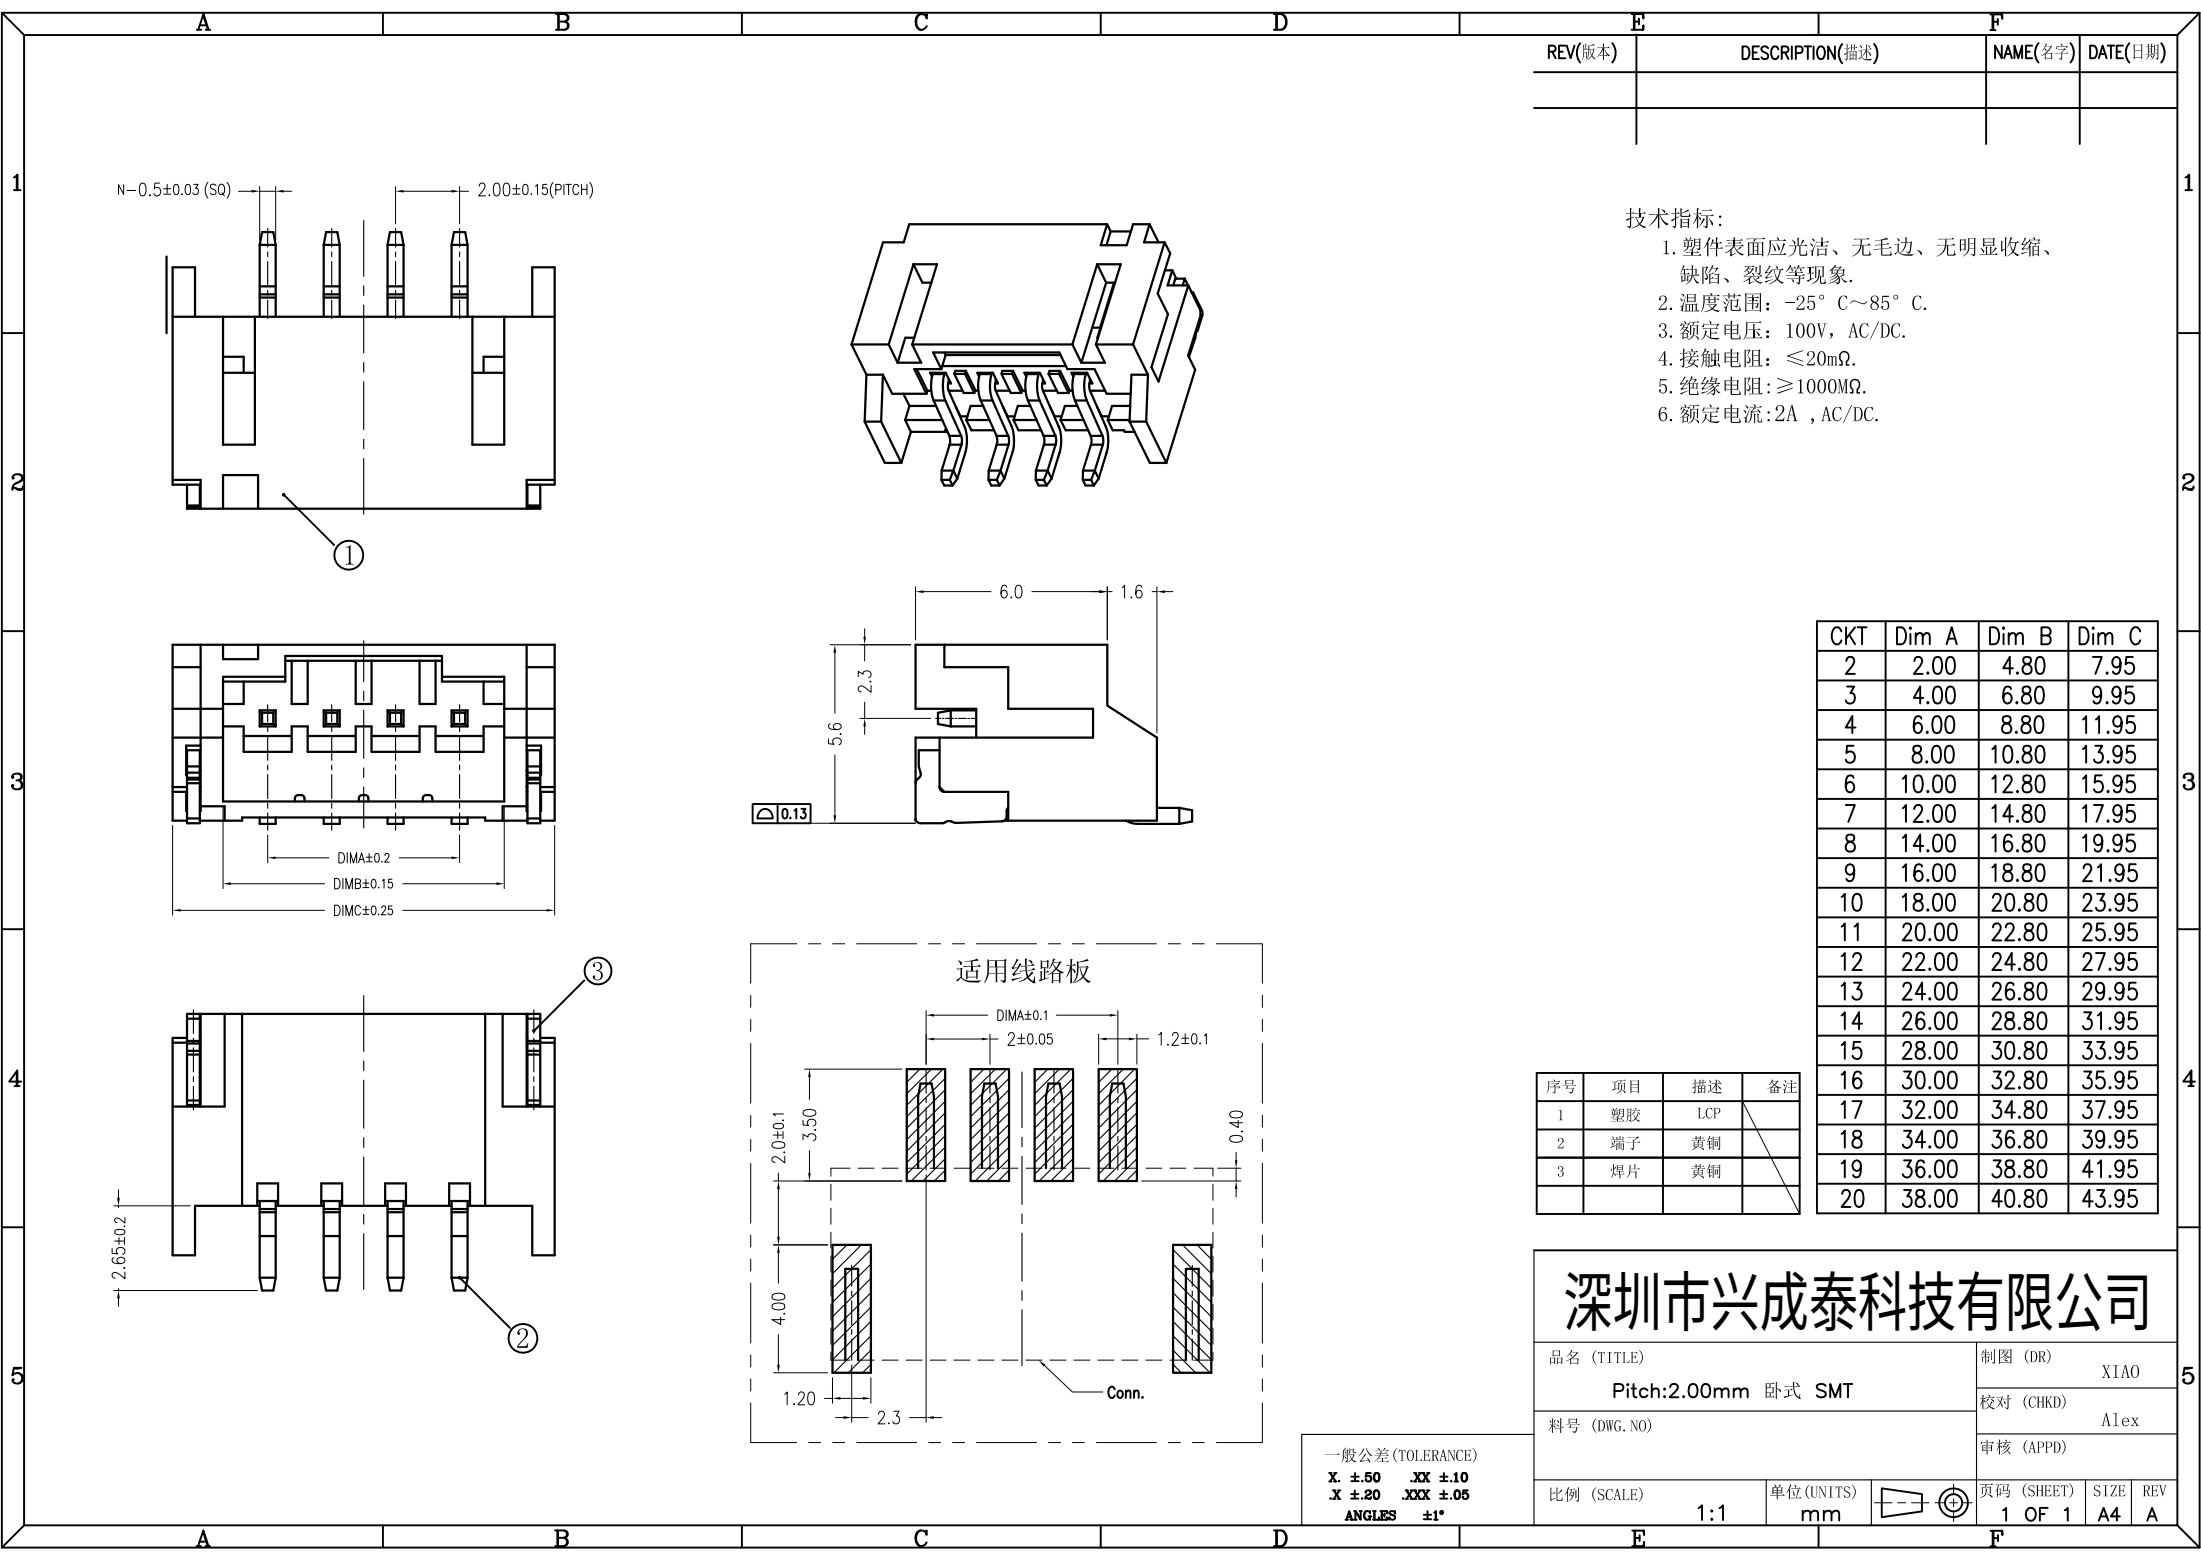

REV(版本)	DESCRIPTION(描述)	NAME(名字)	DATE(日期)

- 技术指标:
- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
 - 温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$.
 - 额定电压: 100V, AC/DC.
 - 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$.
 - 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$.
 - 额定电流: 2A , AC/DC.

CKT	Dim A	Dim B	Dim C
2	2.00	4.80	7.95
3	4.00	6.80	9.95
4	6.00	8.80	11.95
5	8.00	10.80	13.95
6	10.00	12.80	15.95
7	12.00	14.80	17.95
8	14.00	16.80	19.95
9	16.00	18.80	21.95
10	18.00	20.80	23.95
11	20.00	22.80	25.95
12	22.00	24.80	27.95
13	24.00	26.80	29.95
14	26.00	28.80	31.95
15	28.00	30.80	33.95
16	30.00	32.80	35.95
17	32.00	34.80	37.95
18	34.00	36.80	39.95
19	36.00	38.80	41.95
20	38.00	40.80	43.95

序号	项目	描述	备注
1	塑胶	LCP	
2	端子	黄铜	
3	焊片	黄铜	

深圳市兴成泰科技有限公司

品名 (TITLE)		制图 (DR)	
Pitch:2.00mm 卧式 SMT		XIAO	
料号 (DWG. NO)		校对 (CHKD)	
		Alex	
比例 (SCALE)		审核 (APPD)	
1:1			
单位 (UNITS)	mm	页码 (SHEET)	SIZE
		1 OF 1	A4
			REV
			A

一般公差 (TOLERANCE)
X ± 0.50 .XX ± 0.10
X ± 0.20 .XXX ± 0.05
ANGLES $\pm 1^{\circ}$